

De nieuwe
gordijnband
generatie

NEwAVE



Newave Bands
en accessoires

Gebruiksaanwijzing voor
stoffen zonder en met rapport

Gerster
GORDIJNBANDEN

Geraffineerde
decoratie ideeën

Stofhoeveelheid
calculator





Stores: **Art. 11132** col. 0001, Gordijnband: **Art. 6112** 200%

De voordelen in één oogopslag

Eenvoudige bediening betekent tijdwinst

De nieuwe generatie “Newave” van Gerster Collection bespaart u vanwege de eenvoudige bediening moeite, tijd en daarmee puur geld!

Decoreren volgens rapport

Alleen met de “Newave” gordijnband kunnen golfplooien volgens rapport worden gedecoreerd (b.v. strepen in de lengte, patronen).

Zes snelle mogelijkheden

De gordijnbanden met 8 cm of 6 cm plooif-afstand bieden met telkens drie vaste plooivalen, 200%, 250% en 280%, zes aangegeven mogelijkheden voor uw nieuwe raamdecoratie. Ook zijn echter alle individuele plooivalen mogelijk, omdat beide banden in een afstand van één centimeter openingen hebben.

Eenvoudig inringen zonder af te tellen

Op telkens drie markeringen op de gordijnbanden kunnen eenvoudig en zonder af te tellen de gordijnhaken (art. 14054 en art. 14166) opgehangen worden.

Eenvoudig af- en ophangen

Ook het af- en weer ophangen, b.v. om het gordijn te wassen, is heel eenvoudig. De gordijnhaken worden één voor één uit, resp. in de draaiglijders gehangen.

Draaibare glijders

De draaiglijders aan het koord passen zich optimaal aan elke gordijnbeweging aan, zowel bij open als bij dichtgetrokken gordijnen! Uw decoratie zorgt altijd voor mooie plooien.



Rem

De rem art. 14143 en art. 14168 wordt boven de laatste draaiglijder in de binnenloop van de rail bevestigd. Het gordijn kan dus op elk willekeurig punt van de rail perfect worden vastgemaakt.

Eén stof – twee designs

Stoffen met rapport bieden bijzondere en geraffineerde decoratie-mogelijkheden met het open-dicht-effect!

Passend voor rails en stangen met binnenloop

De draaiglijders aan de beide koorden (art. 14051 met een rapport van 6 cm en art. 14052 met een rapport van 8cm) zijn geschikt voor de meeste in de **handel gebruikelijke** rails- en stangsystemen met binnenloop. (Diepte tenminste 6 mm.) De draaiglijders van de beide koorden art. 14133 (6 cm) en art. 14134 (8 cm) in de kleur zwart, zijn eveneens geschikt voor de meeste in de **handel gebruikelijke** rails- en stangsystemen met binnenloop. Deze draaiglijders zijn vooral geschikt voor zware inbetweens of decostoffen. (Diepte tenminste 6 mm.) De draaiglijders van de beide koorden art. 14067 en 14072 zijn vooral geschikt voor **smalle** binnenloop-systemen. Voor zeer **platte** binnenloop-systemen zijn vooral de draaiglijders van de koorden art. 14082 (6 cm) 14109 (8 cm) tezamen met de 14169 (6 cm) en de 14170 (8cm) in zwart geschikt. Voor **mini** binnenloop-systemen zijn er art. 14139 (6 cm) en art. 14140 (8 cm).

Eindhaken voor een perfecte plooien-afsluiting

De eindhaak (art. 14060 en art.14143) wordt eenvoudig met twee gordijnhaken vastgemaakt en is daarbij onafhankelijk van de rails.



Levering voorgemonteerd rechtstreeks uit voorraad

Wij leveren u de voorgemonteerde koorden inclusief draaiglijders als meterwaar van de rol rechtstreeks uit voorraad!

Stofhoeveelheid-calculator als app

Met de app voor alle mobiele telefoons kunt u zeer eenvoudig op elke plaats de hoeveelheid stof, de stof voor de plooival, het aantal glijders enz. uitrekenen. De app kan voor stoffen met en zonder rapport worden gebruikt.



Scholingsvideo en werkhandleiding

als film kunt u vinden in onze mediatheek op www.gerster.com en op You Tube. Zoekterm: **Newave Gardinenband**.



Inhoud

De voordelen in één oogopslag 03

Stofhoeveelheid-calculator 05

Gordijnband accessoires 05

NEUAVE 6113 und 6122 06

Draaiglijderafstand: 6 cm

NEUAVE black edition 61130 08

Draaiglijderafstand: 6 cm

NEUAVE 6112 und 6121 10

Draaiglijderafstand: 8 cm

NEUAVE black edition 61120 12

Draaiglijderafstand: 8 cm

Tabellen voor voor
stoffen **zonder** rapport 15

Werkhandleiding voor
stoffen **zonder** rapport 15

Tabellen voor voor
stoffen **met** rapport 19

Werkhandleiding voor
stoffen **met** rapport 19

Eén stof – twee dessins
open-dicht effect 27

NEUAVE



Stores: **Art. 11416** col. 0020, Gordijnband: **Art. 6122** ca. 220%,
Overgordijn: **Art. 7657** col. 0084, Gordijnband: **Art. 6122** 250%

Stofhoeveelheid-calculator

Via onderstaande link op onze homepage:
<http://gerster.com/stoffmengkalkulator/>

Gerster
COLLECTION

Stofhoeveelheid-calculator voor het berekenen van Waveband met draairunnerkoord.

1. Gebruik van de in de band verwerkte markeringen.

2. Het op juiste wijze verwerken van stoffen met rapport

www.gerster.com

Nu verkrijgbaar als app

Newave App eenvoudig downloaden:
voor Android bij Google play, voor iOS in de App Store!



Thans is er de stofhoeveelheid-calculator van Gerster ook als app, waarmee u heel simpel op elke plaats de hoeveelheid stof, de stof voor de plooi, aantal glijders enz. voor de Newave golfband kunt uitrekenen.

Voor stoffen die zonder rapport moeten worden gedecoreerd gebruikt u de eerste invoertoets. Hier worden de aanwezige markeringen in de band gebruikt.

Calculator voor stoffen **zonder** rapport

S.v.p. het volgende intoetsen:

- 1) gewenste plooi
- 2) gewenste gordijnbreedte
- 3) afstand van de draaiglijders
- 4) plooi voor de zoom links en rechts

Resultaat: mogelijke gordijnbreedtes, aantal glijders, plooi diepte en benodigde hoeveelheid stof (snijbreedte)!
Voor stoffen die met rapport moeten worden gedecoreerd, kunt u de tweede invoertoets gebruiken. Voor een optimaal plooi-ontwerp adviseren we een rapport tussen 24 en 46 cm.

Calculator voor stoffen **met** rapport


Hiervoor s.v.p. het volgende intoetsen:

- 1) rapportbreedte
- 2) gewenste gordijnbreedte
- 3) afstand van de draaiglijders
- 4) plooi voor de zoom links en rechts

Resultaat: mogelijke gordijnbreedtes, stofbreedte, aantal glijders, plooi, benodigde hoeveelheid stof (snijbreedte)!



NEUAVE - band accessoires

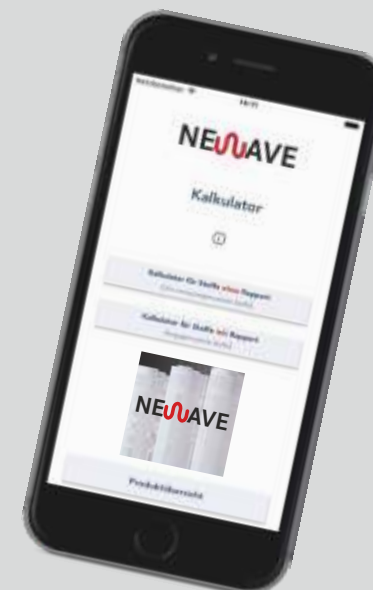

NEUAVE app voor alle mobiele telefoons!



NEUAVE

NEUAVE band voor kleinere plooien

Art. 6113 en Art. 6122 met kleefstof voor het eenvoudig vastzetten en verwerken


Draaglijderafstand: 6 cm
Plooidiepte: 9 bis 14 cm

Gordijnband:
Art. 6113/6122 →


Eindhaak: Art. 14060



Rem:
Art. 14143








Gordijnhaken:
Art. 14054 en Art. 14155



Rapport:

bij 200 % plooiwal: 12 cm
bij 250 % plooiwal: 15 cm
bij 280 % plooiwal: 17 cm

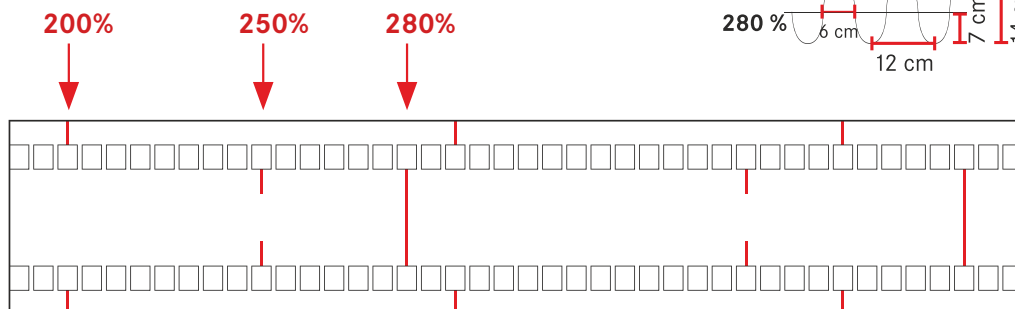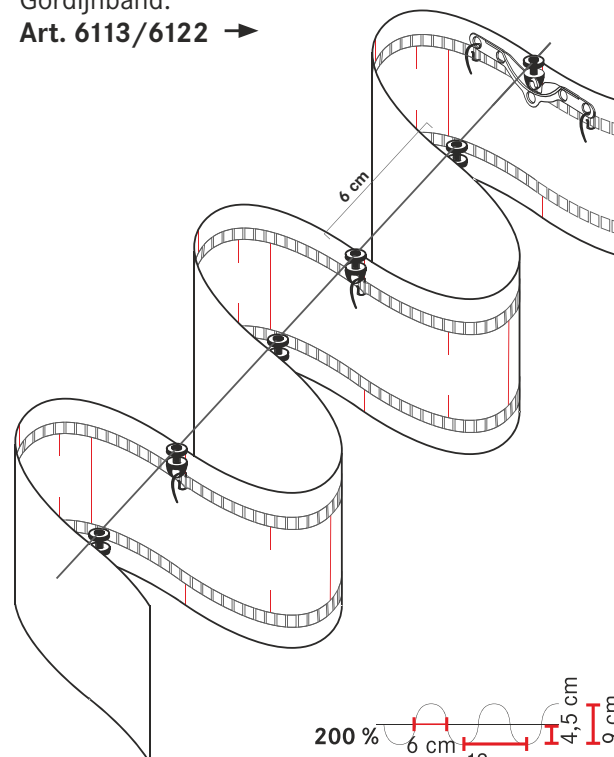


6 cm koorden

Draaglijderafstand: 6 cm

Rails en stangen
afbeelding in profiel

voor in de **handel gebruikelijke** rails en stangen met binnenloop:




Art. 14051



voor in de **handel gebruikelijke** rails en stangen met binnenloop:



Art. 14205



voor **smalle** binnenloopssystemen:



Art. 14067




voor **platte** binnenloopssystemen:



Art. 14082





voor **mini** binnenloopssystemen:



Art. 14139



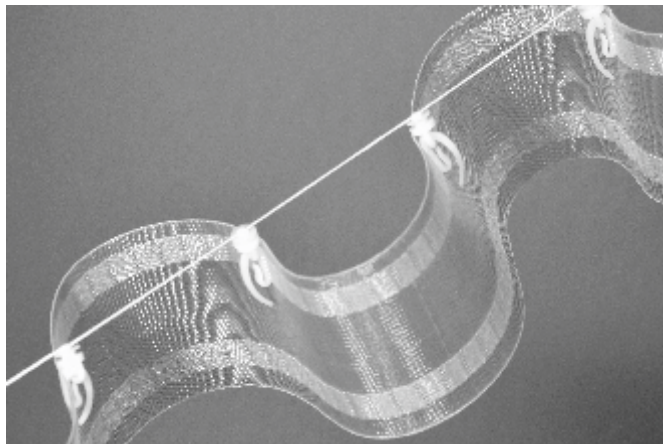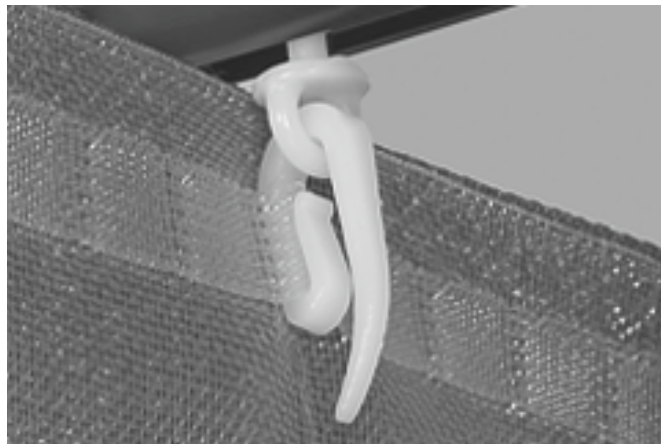

NEUAVE black edition voor kleinere plooien

Art. 61130 in de kleur zwart

Draaglijderafstand: 6 cm
Plooidiepte: 9 bis 14 cm

Eindhak: Art. 14167




Rem:
Art. 14168



Gordijnhaken:
Art. 14166 en Art. 14189




Gordijnband:
Art. 61130

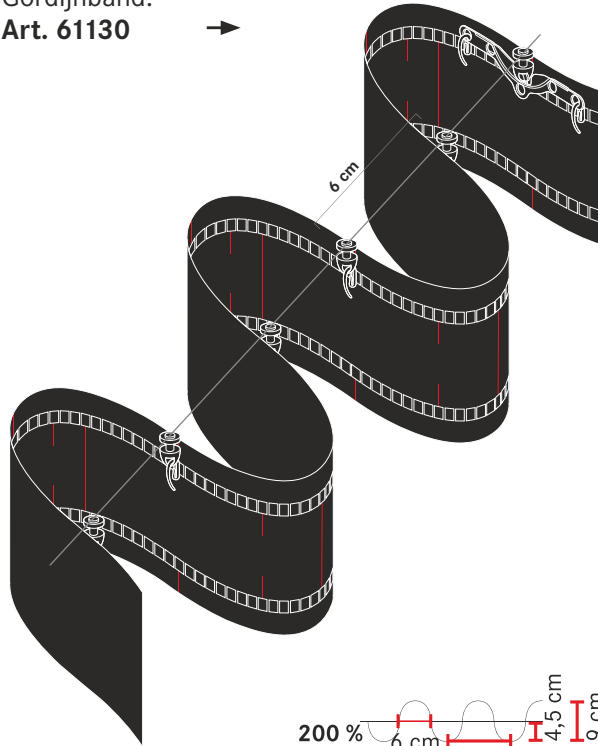

Rapport:

bij 200 % plooiwal: 12 cm
bij 250 % plooiwal: 15 cm
bij 280 % plooiwal: 17 cm

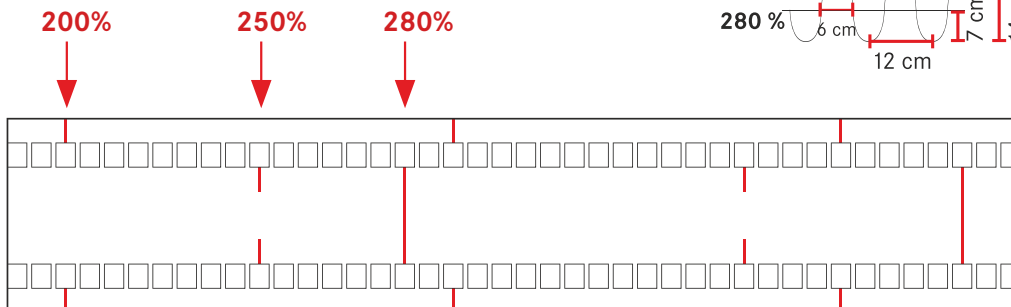

6 cm koorden

Draaglijderafstand: 6 cm

voor in de **handel gebruikelijke** rails en stangen met binnenloop in de **kleur zwart**



Rails en stangen
afbeelding in profiel

Art. 14133



voor **platte** binnenloopssystemen in de **kleur zwart**:



Art. 14169



voor **smalle** binnenloopssystemen: in de **kleur zwart**:





Art. 14149



NEUAVE
black edition



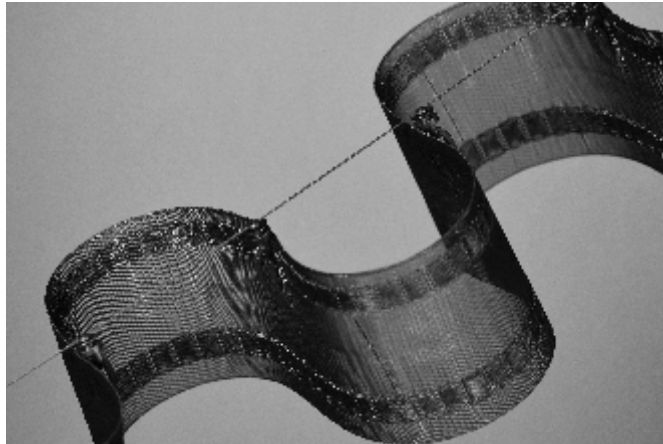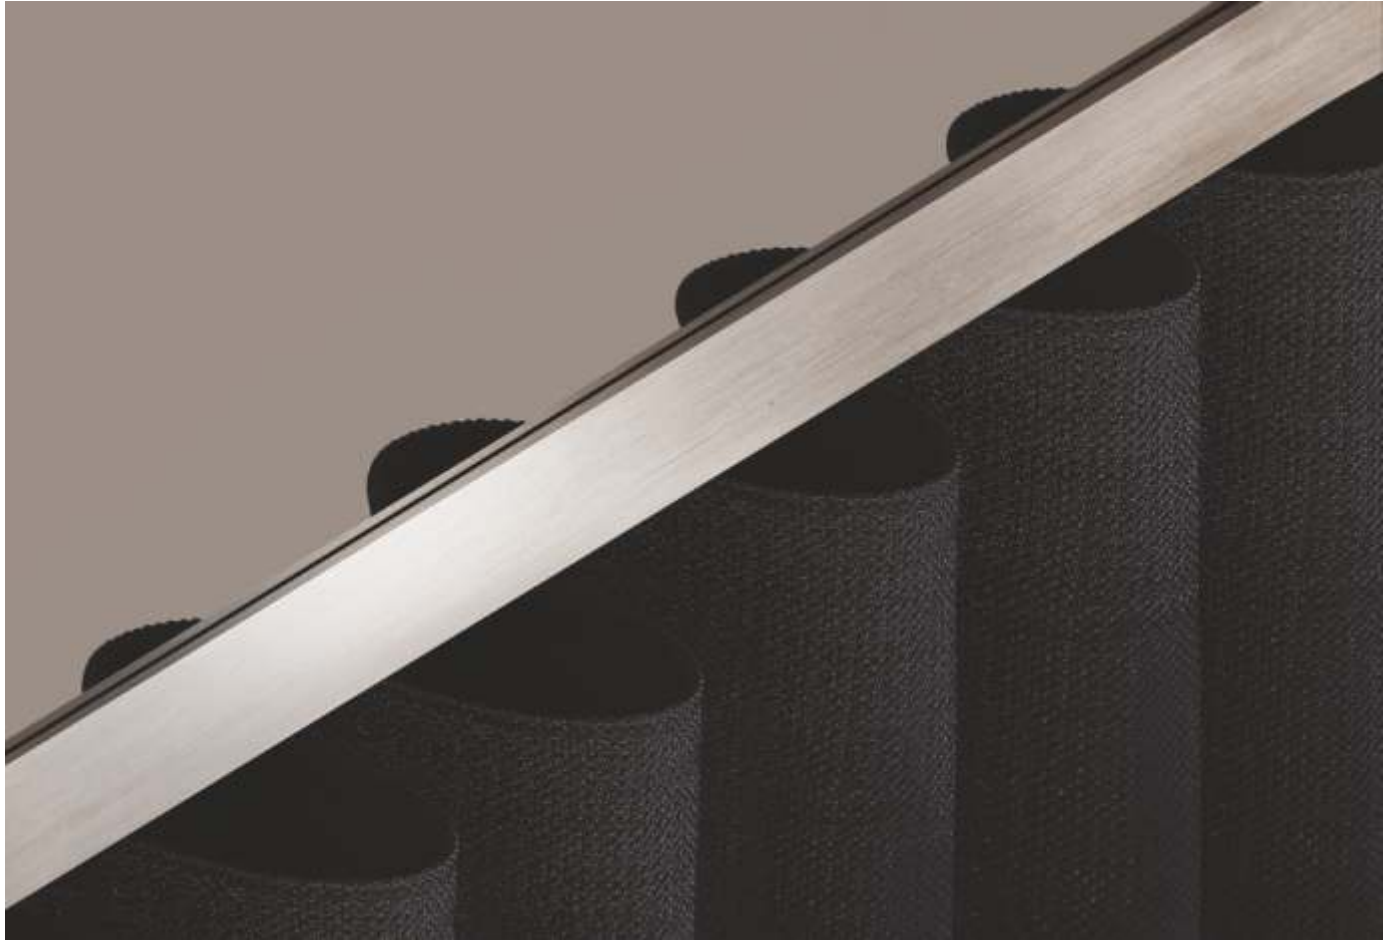

NEUVE band voor grotere plooien


Art. 6112 en Art. 6121 met kleefstof voor het eenvoudig vastzetten en verwerken

Draaglijderafstand: 8 cm
Plooidiepte: 12 bis 18 cm


Eindhak: Art. 14060



Rem:
Art. 14143




Gordijnhaken:
Art. 14054 en Art. 14155





Rapport:

bij 200 % plooiwal : 16 cm
bij 250 % plooiwal : 20 cm
bij 280 % plooiwal : 23 cm

200% 250% 280%

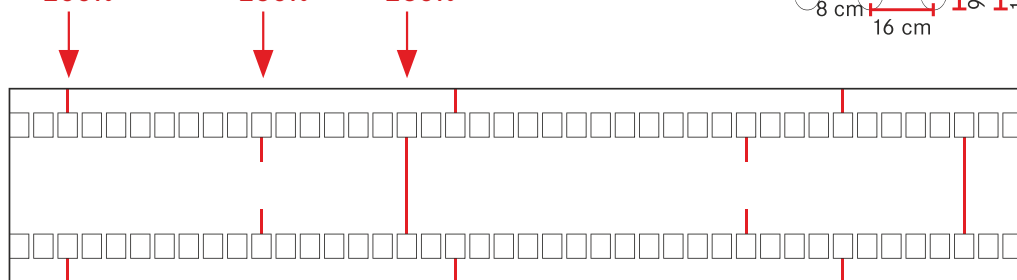


Gordijnband:
Art. 6112/6121 →

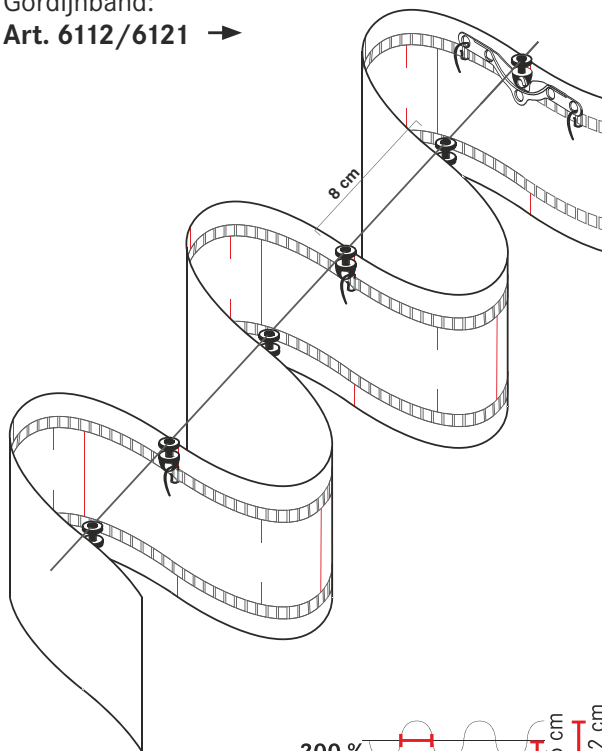



8 cm koorden

Draaglijderafstand: 8 cm

voor in de **handel gebruikelijke** rails en stangen met binnenloop:



Art. 14052




voor in de **handel gebruikelijke** rails en stangen met binnenloop:



Art. 14206




voor **smalle** binnenloopssystemen:

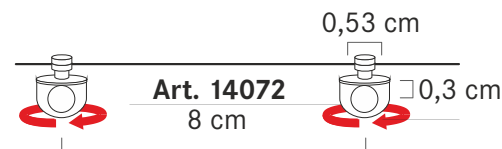

Art. 14072




voor **platte** binnenloopssystemen:



Art. 14109





voor **mini** binnenloopssystemen:



Art. 14140



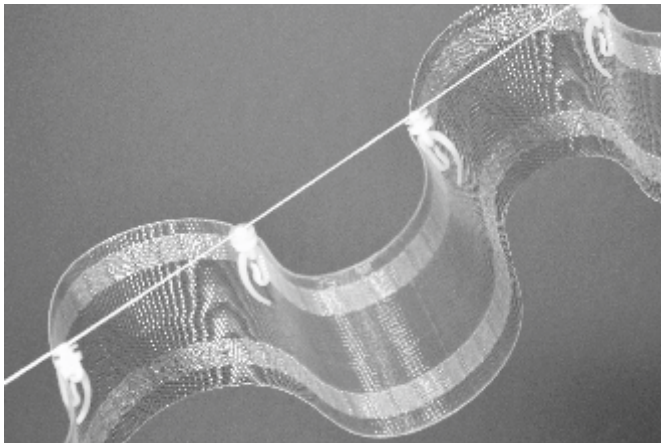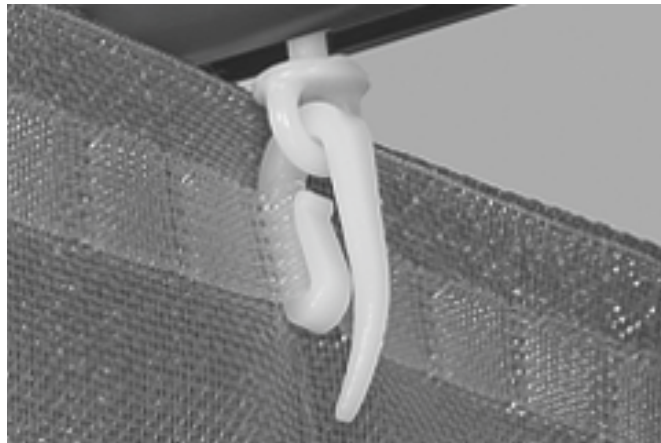

NEUAVE black edition voor grotere plooien

Art. 61120 in de kleur zwart

Draaglijderafstand: 8 cm
Plooidiepte: 12 bis 18 cm

Eindhak: Art. 14167



Rem:
Art. 14168






Gordijnhaken:
Art. 14166 en Art. 14189



Rapport:

bij 200 % plooiwal : 16 cm
bij 250 % plooiwal : 20 cm
bij 280 % plooiwal : 23 cm

Gordijnband:
Art. 61120

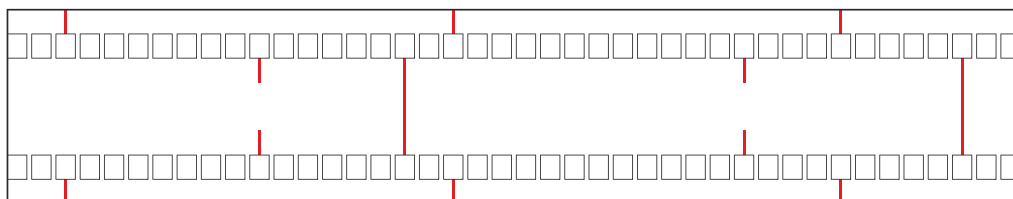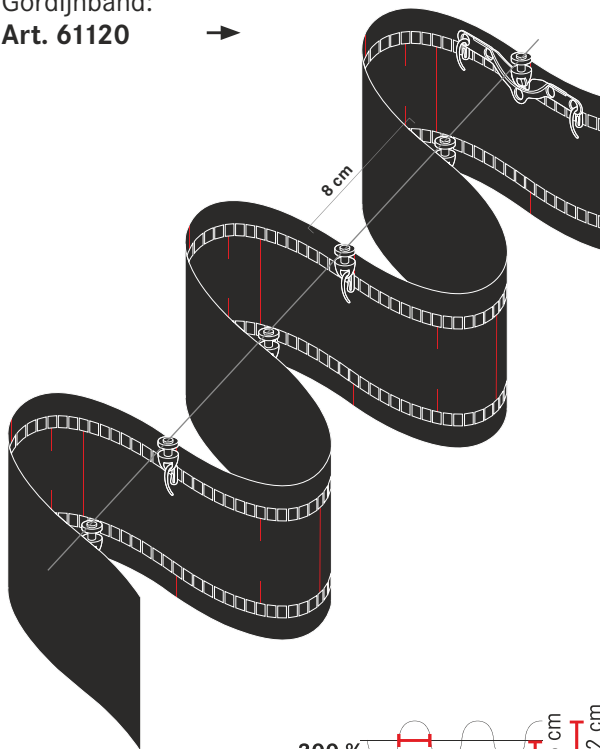

8 cm koorden


Draaglijderafstand: 8 cm

Rails en stangen
afbeelding in profiel

voor in de **handel gebruikelijke** rails en stangen met binnenloop
in de **kleur zwart**:



Art. 14134



voor **platte** binnenloopssystemen
in de **kleur zwart**:



Art. 14170



voor **smalle** binnenloopssystemen:
in de **kleur zwart**:




Art. 14195



NEUAVE
black edition



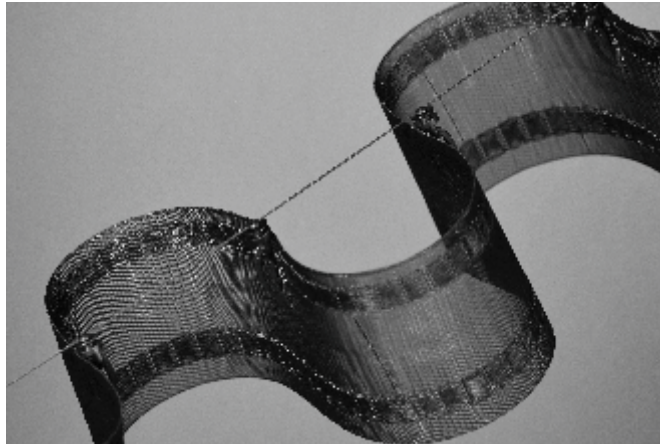



Stores: **Art. 11427** col. 0010, Gordijnband: **Art. 6112** 250%

Tabellen voor de berekening van de stofhoeveelheid voor stoffen zonder rapport

Art. 6113 zonder kleefstof

Art. 6122 met kleefstof

om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking

Art. 61130 zwart

Passende koorden:

Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139

Draaglijderafstand: 6 cm

Art. 6112 zonder kleefstof

Art. 6121 met kleefstof,

om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking

Art. 61120 zwart

Passende koorden:

Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140

Draaglijderafstand: 8 cm

Bij alle stofbreedtes in de tabellen voor stoffen **zonder** rapport moet de kantzoom erbij gerekend worden!

Tabel voor de berekening van de stofhoeveelheid voor stoffen zonder rapport Art. 6113 en Art 6122 en Art. 61130 Draaglijderafstand: 6 cm, Koord Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139				
Railbreedte tot	Draairunner aantal	Benodigde stofhoeveelheid in cm bij een ploival van		
		200% 1 : 2,0	250% 1 : 2,5	280% 1 : 2,8
42	8	96	120	136
54	10	120	150	170
66	12	144	180	204
78	14	168	210	238
90	16	192	240	272
102	18	216	270	306
114	20	240	300	340
126	22	264	330	374
138	24	288	360	408
150	26	312	390	442
162	28	336	420	476
174	30	360	450	510
186	32	384	480	544
198	34	408	510	578
210	36	432	540	612
222	38	456	570	646
234	40	480	600	680
246	42	504	630	714
258	44	520	660	748
270	46	552	690	782
282	48	576	720	816
294	50	600	750	850

Tabel voor de berekening van de stofhoeveelheid voor stoffen zonder rapport Art. 6112 en Art 6121 en Art. 61120, Draaglijderafstand: 8 cm Koord Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140				
Railbreedte tot	Draairunner aantal	Benodigde stofhoeveelheid in cm bij een ploival van		
		200% 1 : 2,0	250% 1 : 2,5	280% 1 : 2,8
40	6	96	120	138
56	8	128	160	184
72	10	160	200	230
88	12	192	240	276
104	14	224	280	322
120	16	256	320	368
136	18	288	360	414
152	20	320	400	460
168	22	352	440	506
184	24	384	480	552
200	26	416	520	598
216	28	448	560	644
232	30	480	600	690
248	32	512	640	736
264	34	544	680	782
280	36	576	720	828
296	38	608	760	874

I. Werkhandleiding voor stoffen

zonder rapport


(effen stoffen en stoffen met dwars patronen)

Graag uw aandacht voor met kleefstof bewerkte Waveband


De met kleefstof kristallen beklede banden art. 6121 en 6122 zijn speciaal voor de verwerking van dunnere dat wil zeggen transparante stoffen ontwikkeld. Door het met het strijkijzer opstrijken wordt het band prezies en gegarandeert gelijkmatig op het gordijn aangebracht. Het vaststikken van het band op het gordijn geeft nu geen problemen meer. Door deze techniek laten ook stoffen als voile en halforganzas, zich in een perfecte Wave verwerken tot een schitterende decoratie.



Houdt u er mee rekening dat bij kleefstofband de stof Slecht een stukje aan de bovenzijde omgeslagen wordt.

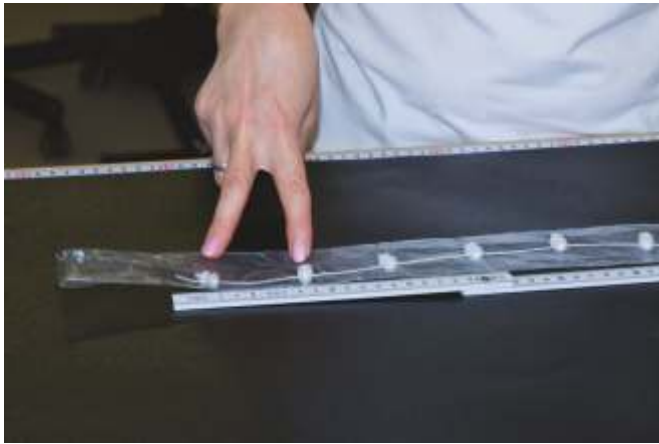

01 De gewenste afgewerkte breedte van het decoratieoppervlak uitrekenen. Draaiglijderkoorden op de gewenste afgewerkte breedte van het decoratievlak uitleggen. Dan het aantal draaiglijders aftellen. Voor een optimale plooiensluiting aan de kanten moet gelet worden op een even aantal!

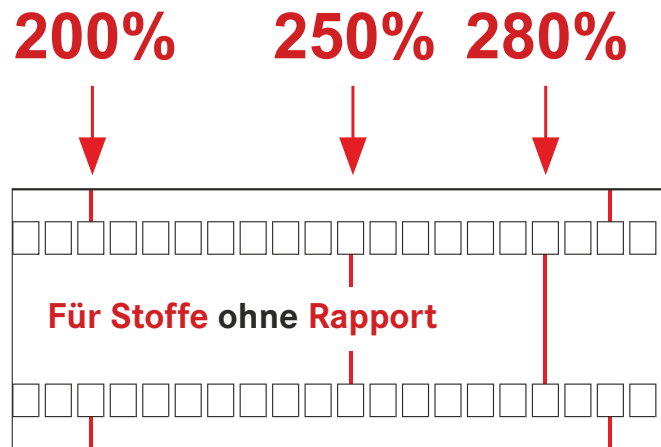

02 Voor **stoffen zonder rapport** op de gordijnband hetzelfde aantal als de afgetelde draaiglijders vanuit de markeringen de gewenste plooiwal aftellen. Bovendien aan begin en eind van de band een halve plooidiepte per kant toevoegen plus per eind 2 cm voor de zoom. De gordijnband dan afknippen. De breedte van de te knippen stof richt zich dan op de lengte van de gordijnband, plus de gewenste zoom-plooiwal.



03 De gordijnstof aan beide zijden omzomen.




- 04** Voor een optimale plooi-afsluiting aan de zijkanten, aan begin en einde van de band $\frac{1}{2}$ plooidiepte per kant extra toevoegen.

De gordijnband afknippen.

De bovenste gordijnstofrand 2 cm omslaan en strijken. Dan de gordijnband aan beide einden 2 cm inslaan en aan de bovenste gordijnkant bevestigen.

- 05** De beklede gordijnband zonder hoofdje opstrijken.

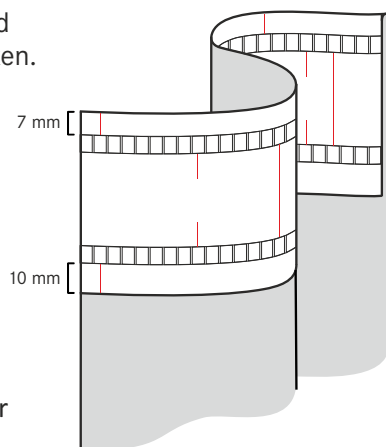

Belangrijk:
het gordijnband zonder
hoofdje opnaaien.

- 06** De opgestreken gordijnband met twee naden aannaaien
De eerste naad boven de eerste rij openingen.
De tweede naad onder de tweede rij openingen.



- 07** De gordijnhaken in de markeringen van de gekozen procent-toevoegingen ophangen.

Telkens aan de laatste draaiglijder van het koord de eindhaak ophangen en met twee gordijnhaken aan de passende openingen vastzetten. De eindhaak zorgt voor stabiliteit aan de rechtse en linkse afsluiting.



- 08** Het draaiglijderkoord in het rail- of stangensysteem inbrengen en de gordijnhaken één voor één aanbrengen.



- 09** Het gat in het midden onder aan de eindhaak dient ertoe, een trekstang aan te brengen. Om het gordijn te wassen slechts de gordijnhaken losmaken, het koord blijft daarbij in het loopwerk.



Overgordijn: **Art. 11337** col. 0810, Gordijnband: **Art. 6121** 250%

Tabellen voor de berekening van de stofhoeveelheid voor stoffen met rapport

Art. 6113 zonder kleefstof

Art. 6122 met kleefstof

om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking

Art. 61130 zwart

Passende koorden:

Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139

Draaglijderafstand: **6 cm**

Vuistregel voor het bij **benadering berekenen** van de benodigde hoeveelheid stof voor stoffen **met** rapport:

Afgewerkte breedte: 12 x rapport + 30 cm

Voorbeeldtabel bij een
afgewerkte breedte van ca 102 cm
(18 draaglijders).

Tabel voor het berekenen van de hoeveelheid stof met rapport Art. 6113 en Art 6122 en Art. 61130 Draaglijderafstand: 6 cm, Koord Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139			
Monster of rapport breedte in cm.	Snijbreedte in cm ca.	Stofbreedte in cm. (incl. 5 cm dubbele zoom re. + li.) ca.	Toegaven in % ca.
40	370	350	343
38	353	333	326
36	336	316	310
34	319	299	293
32	302	282	276
30	285	265	260
28	268	248	243
26	251	231	226
24	234	214	210
22	217	197	193
20	200	180	176

Art. 6112 zonder kleefstof

Art. 6121 met kleefstof,

om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking

Art. 61120 zwart

Passende koorden:

Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140

Draaglijderafstand: **8 cm**

Vuistregel voor het bij **benadering berekenen** van de benodigde hoeveelheid stof voor stoffen **met** rapport:

Afgewerkte breedte: 16 x rapport + 30 cm

Voorbeeldtabel bij een
afgewerkte breedte van ca 104 cm
(14 draaglijders).


Tabel voor het berekenen van de hoeveelheid stof met rapport Art. 6112 en Art 6121 en Art. 61120, Draaglijderafstand: 8 cm, Koord Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140			
Monster of rapport breedte in cm.	Snijbreedte in cm ca.	Stofbreedte in cm. (incl. 5 cm dubbele zoom re. + li.) ca.	Toegaven in % ca.
40	290	270	260
38	277	257	247
36	264	244	235
34	251	231	222
32	238	218	210
30	225	205	197
28	212	192	185
26	199	179	172
24	186	166	160
22	173	153	147
20	160	140	135

II. Werkhandleiding voor stoffen met rapport

(stoffen met patronen in de lengte)

Graag uw aandacht voor met kleefstof bewerkte Waveband

De met kleefstof kristallen beklede banden **art. 6121** en **6122** zijn speciaal voor de verwerking van dunnere dat wil zeggen transparante stoffen ontwikkeld. Door het met het strijkijzer opstrijken wordt het band prezies en gegarandeert gelijkmatig op het gordijn aangebracht. Het vaststikken van het band op het gordijn geeft nu geen problemen meer. Door deze techniek laten ook stoffen als voile en halforganzas, zich in een perfecte Wave verwerken tot een schitterende decoratie.

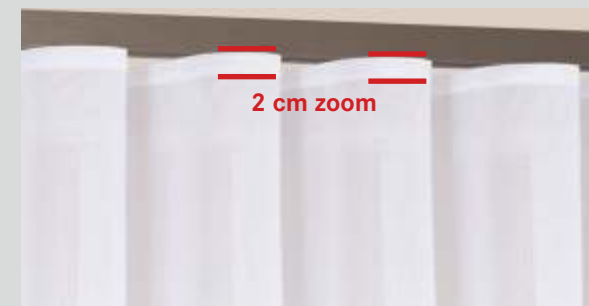

Houdt u er mee rekening dat bij kleefstofband de stof Slecht een stukje aan de bovenzijde omgeslagen wordt.



01 De gewenste klare breedte van de te gebruiken rail opmeten. (In ons voorbeeld gebruiken we een railbreedte van ca 100 cm)



02 Draairunnerkoord art. 14051 op de te gebruiken railbreedte neerleggen.



03 Het aantal benodigde runners aftellen. Let op, voor de optimale zijafwerking dient u altijd gebruik te maken van een even aantal runners! (In ons voorbeeld zijn het 18 draairunners)



04 Draairunnerkoord afknippen.



05 De benodigde stofbreedte wordt door middel van de volgende formule berekend:

Aantal draairunners : 2 = aantal vouwen

In ons voorbeeld zijn bij gesloten gordijnende gekleurde strepen aan de voorzijde. Daarom moeten nu negen gekleurde rapportdelen afgeteld worden.

1 is de eerste gele streep!

$18/2 = 9$ vouwen (rapporteenheden)



07 Voor perfecte afwerking van de zijkanten moet telkens een half rapport aan beide zijden meegerekend worden, zoals in ons voorbeeld een unikleur streep. Daarbij moet rekening gehouden worden met de zij zoomen. Alles tezamen zorgt dan voor de te knippen stofbreedte.

08 De gordijnstof afknippen

06 2 is de volgende grijze streep enzovoort. De unigekleurde strepen ertussen zijn in dit geval de vouwdiepte, de bij gesloten gordijnen achter zichtbaar zijn.

Het gelijke schema kann gebruikt worden bij bijvoorbeeld stoffen met ranken. In dat geval wordt het aantal rapporten met de ranken afgeteld.



09 De zijkanten van het gordijn afzomen.




10 De benodigde gordijnbandlengte inclusief 1 cm (voor de omslag aan het einde van de gordijnband einden rechts en links) komt overeen met de breedte van het omgezoomde gordijn.



11 De beide gordijnband einden 1 cm omvouden.




12 om het band aan te stikken dient het gordijn 2 cm te worden omgeslagen.

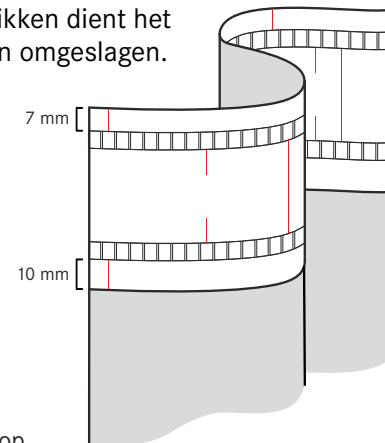

Belangrijk: naai gordijnband **zonder** kop op.



13 Bij de rood gemarkeerde lijn wordt het band nu tezamen met het 2 cm omgeslagen gordijn (zie punt 12 eenmaal rechts van het gordijnhaakzakje...

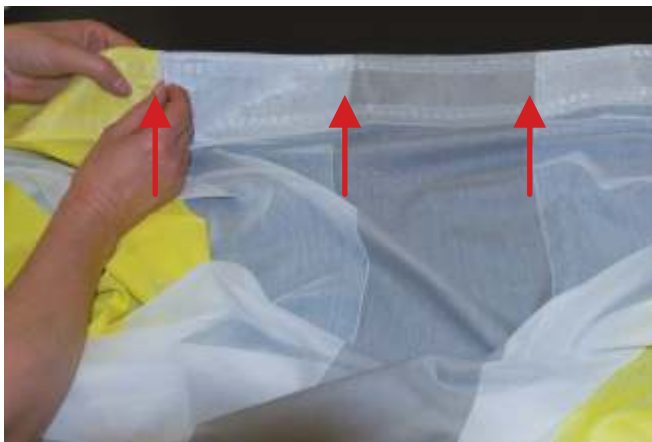

14 ...en eenmaal links van het gordijnhaakzakje aangestikt.



15 Klaar gestikt gordijn.




16 Voor de juiste plooiën worden de gordijnhaken 14054 elk rechts en links van een rapport in de gordijnhaakzakjes ingestoken.

Voor het op rapport verwerken van NEWAVE kann men de plooiwal markeringen niet gebruiken omdat deze gordijnen een eigen rapport hebben.

17 De eindhaak art. 14060 met 2 haken in de daarvoor geschikte zakjes steken zodat het midden van de eindhaak op de plaats van de laatste markering zit.

18 Allereerst de eindhaak in de eerste en laatste draairunner bevestigen.

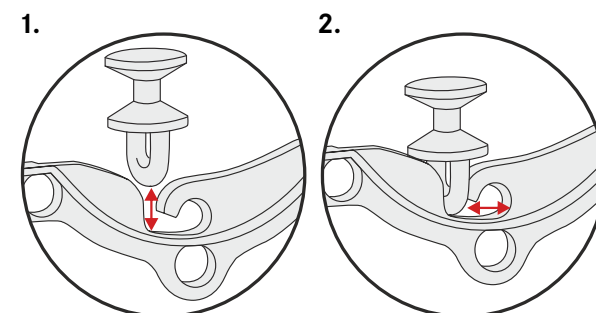



19 Hierna het draairunnerkord in de rails of roede schuiven.



20 Aansluitend wordt het gordijn aan een zijde aan de eindhaak ingehangen.



21 Nu kunnen de gordijnhaken een voor een in de draairunners gehangen worden.



22 Klaar gordijn, gesloten met de gekeurde stofstrepen naar voren.

23 Will men echte bij gesloten gordijnen de uni stofstrepen aan de voorzijde zien , dan moet men reeds bij het aftellen (zie punt 05) er rekening mee houden dat het juiste aantal uni strepen afgeteld wordt.

24 Een voorbeeld van een geconfectioneerd gordijn.





Stores: **Art. 11414** col. 0840, Gordijnband: **Art. 6112** ca. 200%,
Overgordijn: **Art. 7650** col. 0840, Gordijnband: **Art. 6112** 280%

Eén stof – twee dessins

open-



-dicht



effect

Geraffineerde
decoratie-
mogelijkheden met
het **open-dicht** effect

Eén stof – twee dessins



Newave de film

De ideale reclame op uw website of in uw winkel.


Gratis download op www.gerster.com in de Mediathek. Het wave gordijn is de grote trend:

Laat uw klanten de elegantie, de functie en de voordelen van deze nieuwe decoratiemanier snel en eenvoudig zien.

Wij zouden het op prijs stellen als u de film op uw website plaatst, in de winkel presenteert of met uw klanten deelt.

NEUWAVE

open

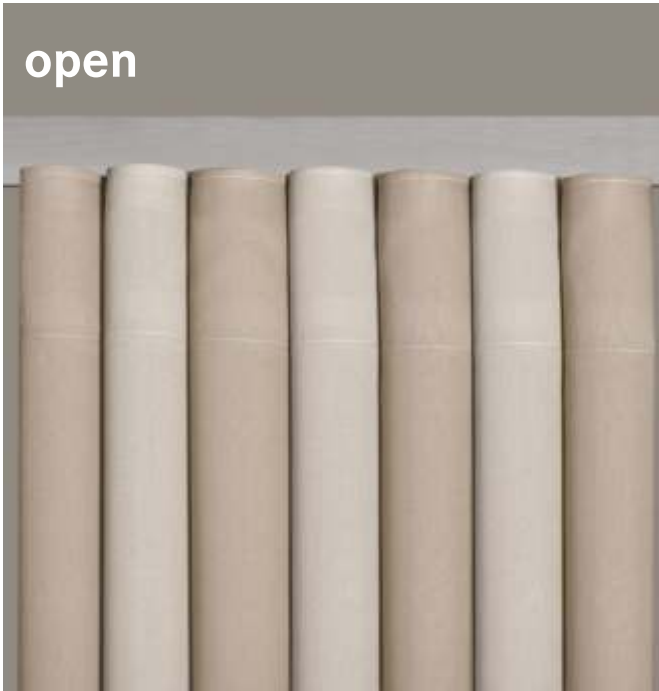

Art. 11292 col. 0040

dicht



3-kleurig

2-kleurig



Art. 11292 col. 5040



Apén



Art. 11252 col. 0035

dicht



met patroon

effen



met patroon

met patroon



open

Art. 11252 col. 0035



dicht



QUALITÄT

Gustav Gerster GmbH & Co. KG
Memminger Strasse 18
88400 Biberach/Riss
GERMANY

Gerster
GORDIJNBANDEN

Adres gegevens

Tel.: 07351 586-500
Fax: 07351 586-5400
verkauf@gerster.com

Worldwide Sales

Phone: +49 7351 586-501
Fax: +49 7351 586-5408
export@gerster.com

www.gerster.com

Stores: **Art. 11427** col. 0010, Gordijnband: **Art. 6112** 250%