



auf

Die Falten zeigen nur nach hinten und das Band bleibt auf der Vorderseite fast flach






zu

Das Duowave-Band ist für leichte und transparente Stoffe bis mittelschwere Dekostoffe ohne Rapport geeignet und verwendbar für Schienen sowie Stangen mit Innenlauf.

Wellenband


80 mm breit, Faltenabstand 12 cm, Rapport 24 cm, Zugabe 200 %

- Art. 6410 volltransparent
- Art. 641000 Fb. 0019 schwarz
- Art. 6414 volltransparent, beschichtet, zum Vorfixieren für leichte Verarbeitung

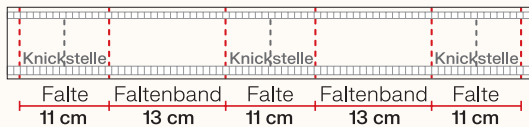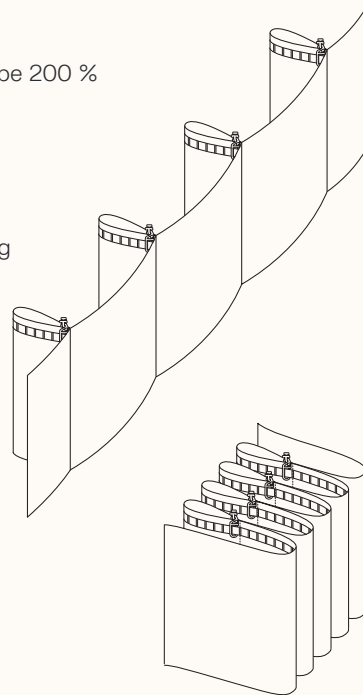

DUOWAVE

Unsere Nähanleitung – einfach & kompakt




Die Gardinenbandlänge nach der Zugabe in Prozent ermitteln und abmessen.

Das Gardinenband abschneiden. Dabei ist auf den Faltenanfang und das Faltenende zu achten.



Step by Step

Leidenschaft für Textil

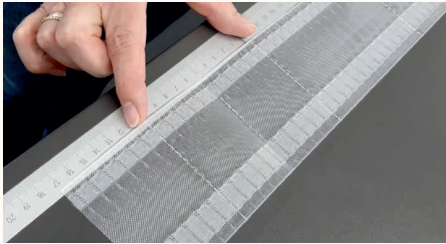

Für einen optimalen seitlichen Abschluss sollten am Anfang und am Ende des Bandes zusätzlich pro Seite ein Faltenabstand von 13 cm plus die Hälfte der Faltentiefe (11 cm : 2) eingeplant werden. An der Knickstelle schneiden.



Den Vorhang an der Knickstelle so falten, dass beide Faltenmarkierungen aufeinanderliegen.



Die Stoffzuschnittbreite richtet sich nach der Gardinenbandlänge, zzgl. der gewünschten Seitensaumzugabe.

Den Vorhangstoff an beiden Seiten säumen.



Die obere Vorhangstoffkante 2 cm umschlagen und bügeln. Dann das Gardinenband am Anfang und am Ende 1 cm einschlagen und das Band mit zwei Nähten annähen.



Alle Falten an der Markierung abhängen.



Um eine bessere Verarbeitung zu gewährleisten, gibt es eine feste, mittig verlaufende Knickstelle in der Falte, die als Nähhilfe für das Faltenlegen dient.



Vorhang bügeln und an jeder Falte und am Anfang und am Ende je einen Gardinengleiter anbringen.